

版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

技术参数 (Technical Data)		
项目 (Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/8A	250V/7A
压线范围 (Wire Range)	/	/
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2000V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	4000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤8mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	/	
工作温度 (Temperature)	-40°C~+105°C	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated)	
螺母 (Nut)	铜合金 (Copper alloy)	

产品命名编码:

(Product Number Code):

GSP002SHW-3.5-2\*XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.)

客户需求 (Customer Request)

极数 (No. of poles)

塑体颜色 (Housing Color)

- 1: 单倍间距 (Single Pitch)
- 2: 双倍间距 (Double Pitch)

- 1: 绿色 (Green)
- 2: 蓝色 (Blue)
- 3: 黑色 (Black)
- 4: 灰色 (Grey)
- 5: 橙色 (Orange)
- 6: 红色 (Red)
- 7: 透明色 (Transparent)
- 8: 白色 (White)
- 9: 黄色 (Yellow)
- Y: 多种颜色 (Mixed Color)

P=3.50mm, N为孔位数 (N for hole digits); 有效位数为 (Significant Digits): 2\* (02P~24P)

N	2*02P	2*03P	2*04P	2*05P	2*06P	2*07P	N	2*08P	2*09P	2*10P	2*11P	2*12P	2*13P
L	17.20	20.70	24.20	27.70	31.20	34.70	L	38.20	41.70	45.20	48.70	52.20	55.70
B	3.50	7.00	10.50	14.00	17.50	21.00	B	24.50	28.00	31.50	35.00	38.50	42.00
W	11.90	15.40	18.90	22.40	25.90	29.40	W	32.90	36.40	39.90	43.40	46.90	50.40
N	2*14P	2*15P	2*16P	2*17P	2*18P	2*19P	N	2*20P	2*21P	2*22P	2*23P	2*24P	
L	59.20	62.70	66.20	69.70	73.20	76.70	L	80.20	83.70	87.20	90.70	94.20	
B	45.50	49.00	52.50	56.00	59.50	63.00	B	66.50	70.00	73.50	77.00	80.50	
W	53.90	57.40	60.90	64.40	67.90	71.40	W	74.90	78.40	81.90	85.40	88.90	

**GOOSVN** 宁波高胜电子有限公司 NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD

型号 (Type): GSP002SHW-3.5-2\*XXP-1Y-00A (H)

核准 (Approval): 图号 (Drawing NO.):

审核 (Audit): 单位 (Units): mm 页码 (Page): 1/1


设计 (Design): 比例 (Scale): FULL

公差范围 (Tolerance Range):

150~	±1.50
60~150	±1.00
30~60	±0.60
6~30	±0.40
0~6	±0.25

角度 (Angle): X ±2° XX ±1°

版次 (Version): T0

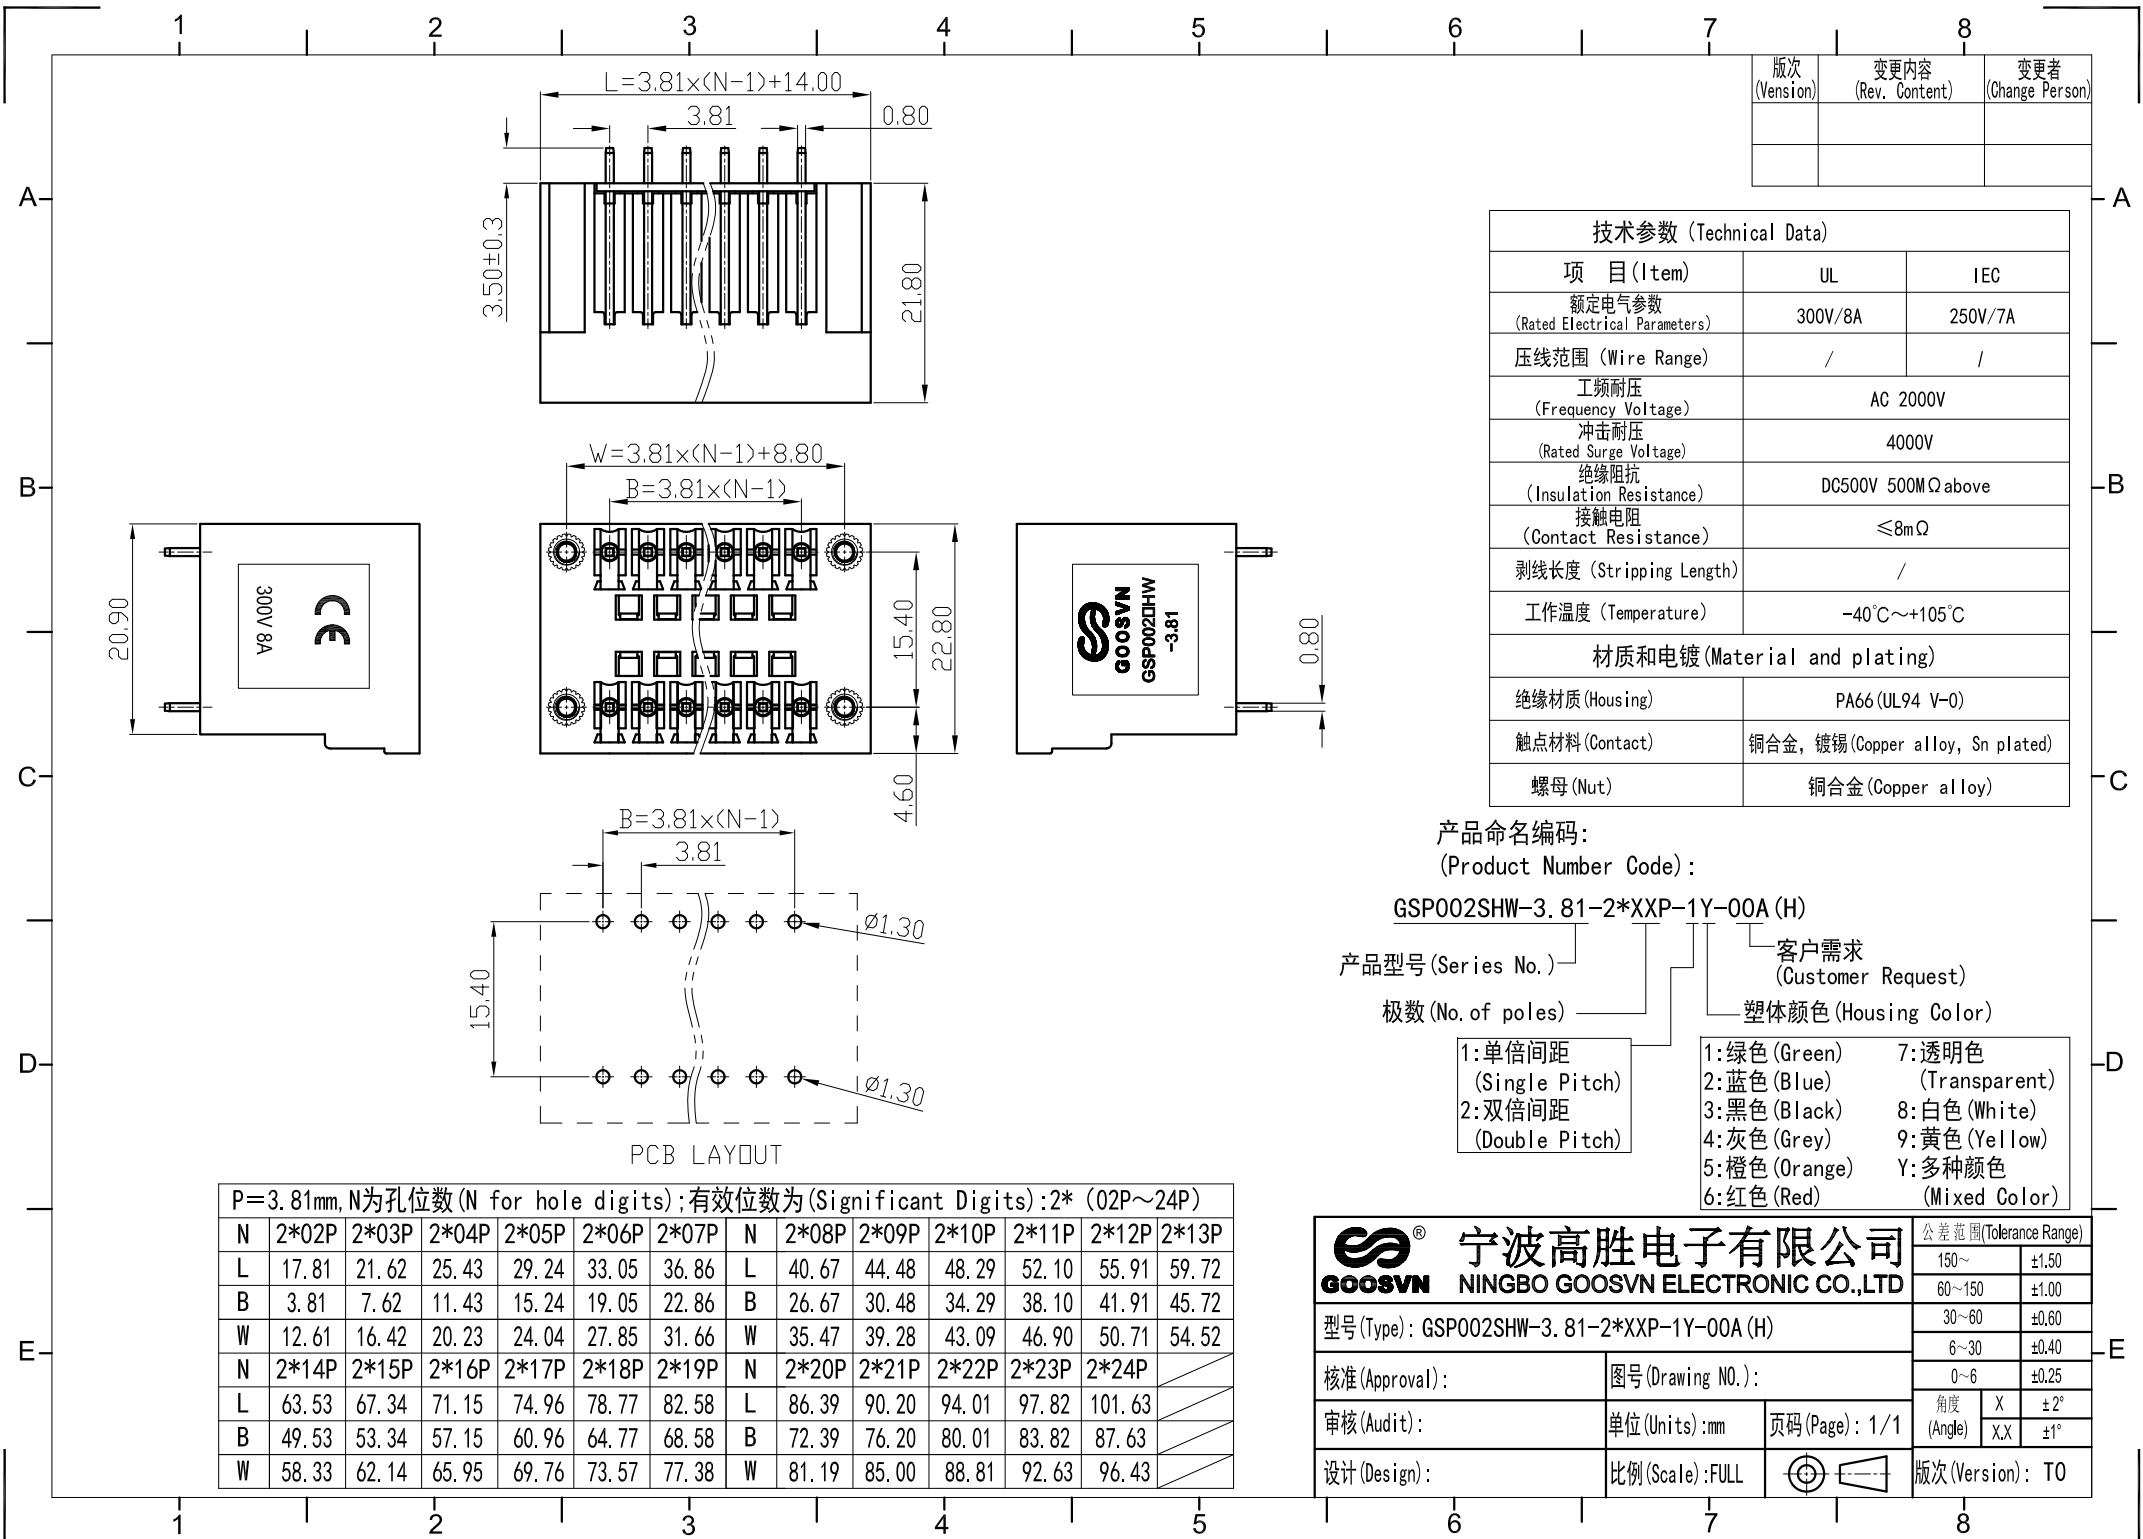

版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

技术参数 (Technical Data)		
项 目 (Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/8A	250V/7A
压线范围 (Wire Range)	/	/
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2000V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	4000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤8mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	/	
工作温度 (Temperature)	-40°C~+105°C	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated)	
螺母 (Nut)	铜合金 (Copper alloy)	

产品命名编码:

(Product Number Code):

GSP002SHW-3.81-2\*XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.)

客户需求  
(Customer Request)

极数 (No. of poles)

塑体颜色 (Housing Color)

- 1: 单倍间距 (Single Pitch)
- 2: 双倍间距 (Double Pitch)

- 1: 绿色 (Green)
- 2: 蓝色 (Blue)
- 3: 黑色 (Black)
- 4: 灰色 (Grey)
- 5: 橙色 (Orange)
- 6: 红色 (Red)
- 7: 透明色 (Transparent)
- 8: 白色 (White)
- 9: 黄色 (Yellow)
- Y: 多种颜色 (Mixed Color)

P=3.81mm, N为孔位数 (N for hole digits); 有效位数为 (Significant Digits): 2\* (02P~24P)

N	2*02P	2*03P	2*04P	2*05P	2*06P	2*07P	N	2*08P	2*09P	2*10P	2*11P	2*12P	2*13P
L	17.81	21.62	25.43	29.24	33.05	36.86	L	40.67	44.48	48.29	52.10	55.91	59.72
B	3.81	7.62	11.43	15.24	19.05	22.86	B	26.67	30.48	34.29	38.10	41.91	45.72
W	12.61	16.42	20.23	24.04	27.85	31.66	W	35.47	39.28	43.09	46.90	50.71	54.52
N	2*14P	2*15P	2*16P	2*17P	2*18P	2*19P	N	2*20P	2*21P	2*22P	2*23P	2*24P	
L	63.53	67.34	71.15	74.96	78.77	82.58	L	86.39	90.20	94.01	97.82	101.63	
B	49.53	53.34	57.15	60.96	64.77	68.58	B	72.39	76.20	80.01	83.82	87.63	
W	58.33	62.14	65.95	69.76	73.57	77.38	W	81.19	85.00	88.81	92.63	96.43	

**GOOSVN** 宁波高胜电子有限公司  
NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD

型号 (Type): GSP002SHW-3.81-2\*XXP-1Y-00A (H)

公差范围 (Tolerance Range):  
 150~ ±1.50  
 60~150 ±1.00  
 30~60 ±0.60  
 6~30 ±0.40  
 0~6 ±0.25

核准 (Approval): 图号 (Drawing NO.):  
 审核 (Audit): 单位 (Units): mm 页码 (Page): 1/1  
 设计 (Design): 比例 (Scale): FULL 角度 (Angle): X ±2°, XX ±1°

版次 (Version): T0